

- A ZIELEŃ:**
- warstwa ziemi urodzajnej pozyskana podczas zdejmowania humusu - 15cm
 - podłoże gruntowe zagęszczone. Wtórny moduł odkształcenia 80MPa. Razem 15cm
- B ZJAZDY INDYWIDUALNE/UTWARDZENIE:**
- zjazd: kostka betonowa grafitowa; utwardzenie: kostka EKO-AŻUR - 8cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa - 5cm
 - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5), wtórny moduł odkształcenia - 15cm
 - podłoże gruntowe zagęszczone, wtórny moduł odkształcenia 100MPa Razem 28cm
- C CHODNIKI:**
- kostka betonowa szara - 6cm
 - podsyпка cementowo-piaskowa - 5cm
 - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5), wtórny moduł odkształcenia 80MPa na stropie warstwy - 10cm Razem 21cm
- D JEZDNIA:**
- warstwa ściernala z betonu asfaltowego (AC 8S) PMB 45/80-55 - 5cm
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) PMB 25/55-60 - 6cm
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 100MPa, wskaźnik zagęszczenia 1,00 na stropie warstwy - 20cm
 - grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5MPa - 15cm Razem 46cm
- E ZJAZDY ASFALTOWE NA POŁA I DROGI LOKALNE:**
- warstwa ściernala z betonu asfaltowego (AC 8S) PMB 45/80-55 - 5cm
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC10W) PMB 25/55-60 - 6cm
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 14cm
 - grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5MPa - 15cm Razem 40cm

INWESTYCJA: "Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Św. Gaj - Kwietniewo"

WYKONAWCA:
DROMACC Maciej Białoszewski
ul.Goworowska 31A/5
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-210-07-65
REGON: 146110936
tel. +48 660 522 577

INWESTOR:
Powiat Elbląski
ul.Saperów 14A,
82-300 Elbląg
ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
ul.Dworcowa 6
14-400 Paslęk

PROJEKTANT:	imię i nazwisko: inż. Przemysław Wiącek	nr uprawnień: MAZ/0396/POOD/06 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	podpis:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jacek Żuraw	PDK/0047/PWOD/04 uprawnienia budowlane do projektowania i kier- rownictwa nadzoru inwestycyjnego w specjalności drogowej	
OPRACOWYWUJĄCY:	mgr inż. Maciej Białoszewski		


RYSunEK:	PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE	nr:	5
----------	-----------------------------	-----	---

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
03/2019	1/50	PB	A


Projekt chroniony prawami autorskimi

Kopie nie są ważne, łącznie z projektami branżowymi


PRZEKRÓJ A-A

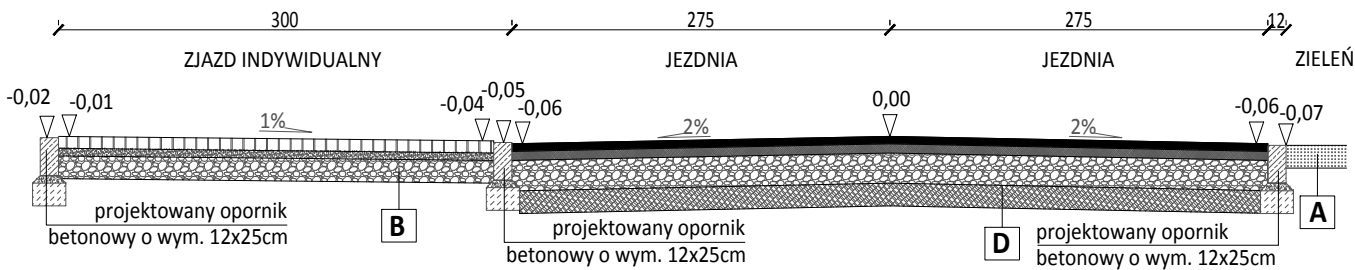


PRZEKRÓJ D-D

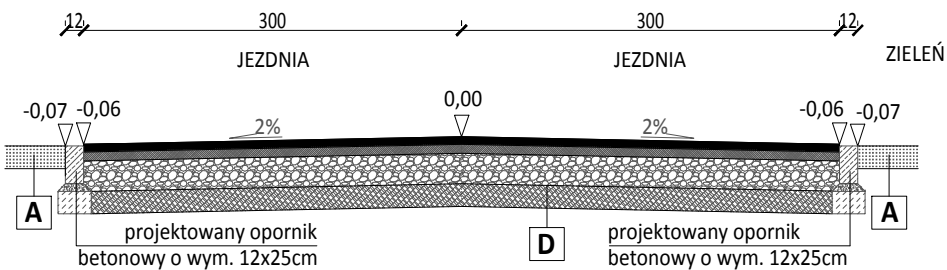


PRZEKRÓJ B-B

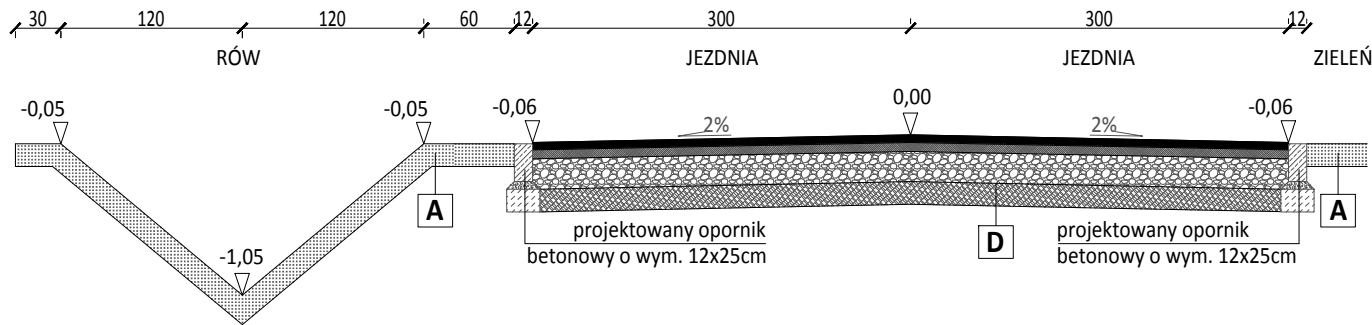

PRZEKRÓJ E-E

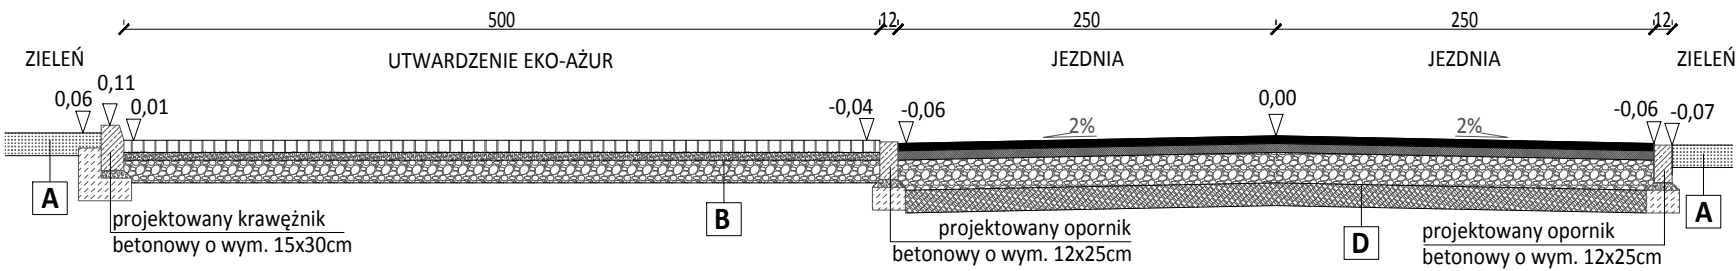

PRZEKRÓJ C-C

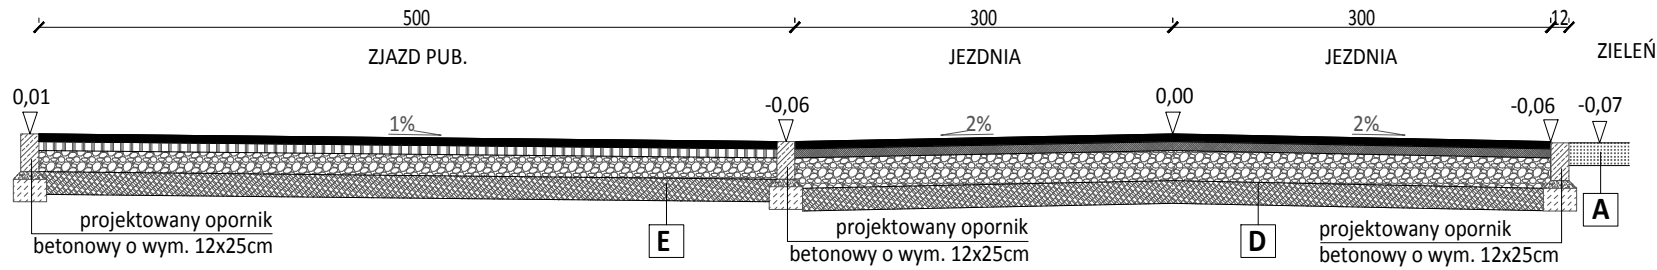

PRZEKRÓJ F-F

